




- Componentes hidráulicos importados
- Aplicación del concreto de manera angular desde 180° hasta 270°.
- No necesitara camión mezclador de concreto.
- No necesitara pala cargadora para cargar material.
- Pesaje por báscula electrónica con comunicación a cabina de mando.
- Cámara perimetral de seguridad.

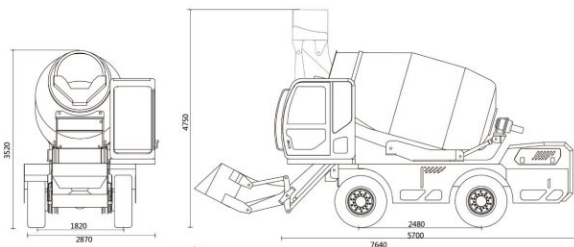

Parámetros del Vehículo

Dimensiones Totales (mm):
7640x2870x4750
Distancia entre ejes (mm): 2480
Peso en Vacío (kg): 9000
Tipo de Manejo: Convertidor de Torque
Velocidad Máxima (km/h): 35
Máxima capacidad de ascenso (°): 45
Radio Mínimo de Giro (mm): 4800
Distancia al suelo/Altura (mm): 330

Motor Diesel

Modelo: YUCHAI 4108 Turbocargado
Potencia nominal: 91 kW

Transmisión

Modelo: ZL-315 Power Shift
Numero de velocidades:
4 Velocidades + 4 Reversas

Parametros Convencionales

Modelo de equipamiento:
JBC-40A

Capacidades de tanques

Capacidad de Combustible (L): 230 L
Capacidad de sistema hidráulico (L): 170 L
Capacidad de Aceite (L): 16 L

Parámetros del Sistema Hidráulico

Modelo de Reductor: KY07-5-J
Bomba: 40-63
Modelo de motor: HYTEK

Parametros del Suministro de Agua

Volumen del tanque: 780 L
Suministro de Agua: Por relevador temporizador

Mezclado y Descarga

El tambor mezclador de doble cono tiene tornillos mezcladores de doble espiral y fondo convexo.
 Capacidad geométrica del tambor de mezcla...000L Velocidad de rotación del tambor:
 ... 18-21 h. Rendimiento del hormigón.
 4,0 millones% / lote
 El contrapeso montado en el soporte de alta resistencia puede girarse hidráulicamente a 270° y bloquearse automáticamente mediante un freno hidráulico. La rotación del tambor se logra mediante bomba de engranajes y motor hidráulico cicloidal en circuito abierto con electroválvula manual en la cabina del conductor y en la parte trasera de la mezcladora. El tambor se eleva a la posición horizontal mediante dos gatos de doble efecto. El conducto de descarga se inclina mediante una manija ajustable manualmente y se puede girar 90°, pero no se puede sincronizar con la operación de inclinación del tambor mezclador.
 Los conductos extraíbles garantizan la descarga directamente a través de la tolva. Se proporcionan dos extensiones de rampa como estándar.